

SCHEDA TECNICA - ARMADI RACK IP55 19" DA PARETE



Standard Normativi

IEC 60529

Caratteristiche Tecniche

Grado di protezione IP55.

Struttura esterna ad unico involucro con saldatura stagna.

Guarnizione di tenuta interna alla porta.

Portata 80Kg.

Verniciatura a polvere RAL7035 conforme agli standard ROHS.

Completo di:

- 2 ventole per aerazione
- carter frontale waterproof con guarnizione integrata
- messa a terra collegata
- kit per fissaggio a muro (squadrette e tasselli)

SEDE :

Via G. Mazzini, 13 - 24050 - Zanica (BG)
C.C.I.A.A. Bergamo N. 275493 N. Mecc. BG 010570
C.F. e P. Iva : 02259790166 Reg. Trib. Di Bergamo N. 46264

UFF. COMM. e MAGAZ. :

Via G. Oprandi, 5/7 (Centro Galassia) 24126 Bergamo
Tel. 035 316828 (2 linee Ric. Aut.) Fax : 035 317202



Modelli disponibili

Codice articolo	H mm (altezza)	L mm (larghezza)	P mm (profondità)	U (unità)
AE09UIP	480	550	600	9
AE12UIP	600	550	600	12
AE15UIP	750	550	600	15
AE18UIP	860	550	600	18


SEDE :

Via G. Mazzini, 13 - 24050 - Zanica (BG)
C.C.I.A.A. Bergamo N. 275493 N. Mecc. BG 010570
C.F. e P. Iva : 02259790166 Reg. Trib. Di Bergamo N. 46264

UFF. COMM. e MAGAZ. :

Via G. Oprandi, 5/7 (Centro Galassia) 24126 Bergamo
Tel. 035 316828 (2 linee Ric. Aut.) Fax : 035 317202

9U Detailed Drawing

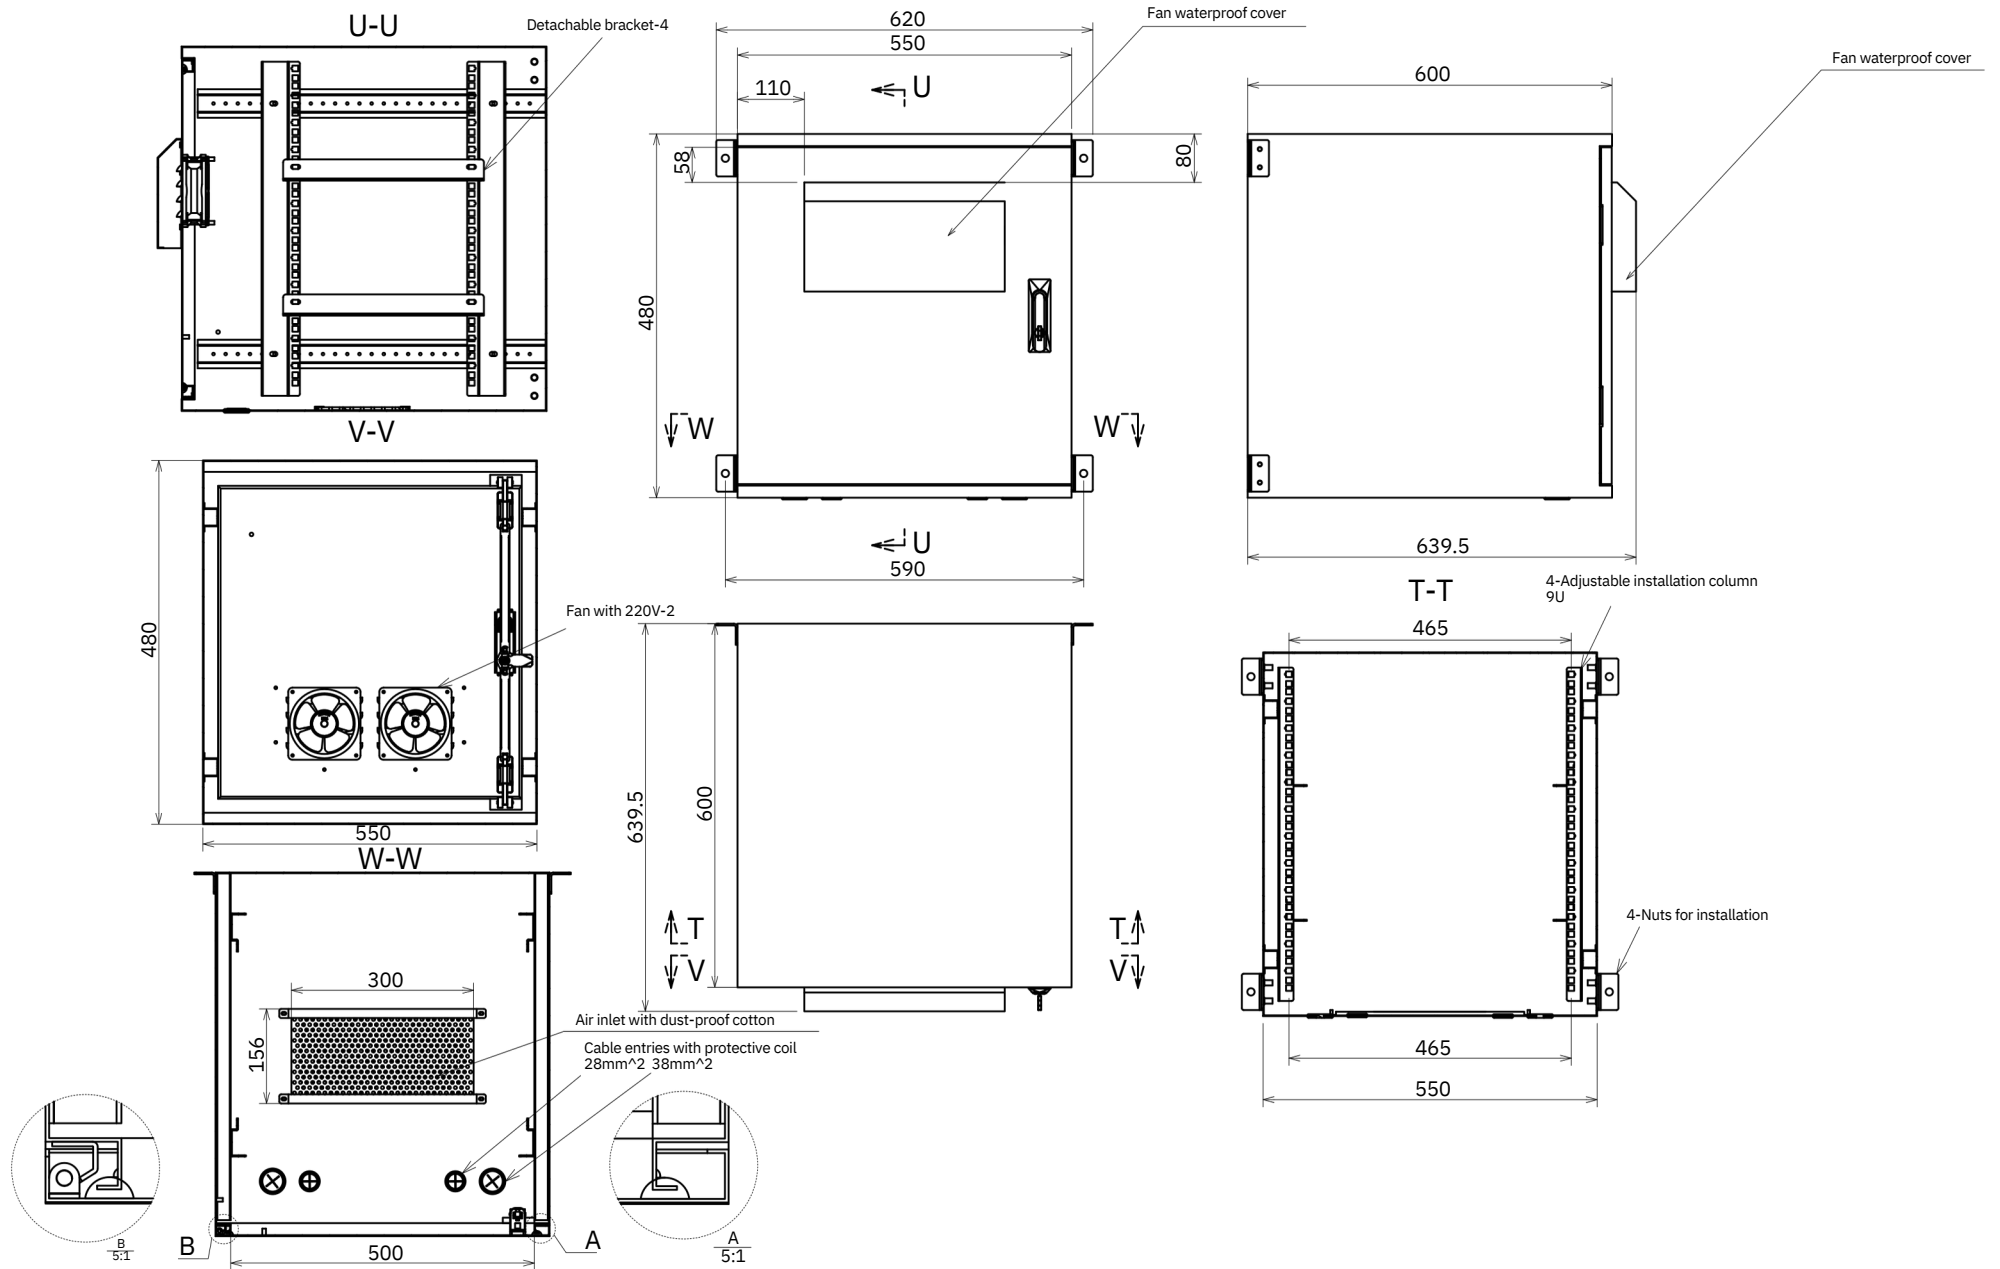

15U Detailed Drawing

